

FECHADURAS E FECHOS

ELETROMAGNÉTICOS 12V

PERMITE ABRIR PORTAS COM ABERTURA À ESQUERDA E À DIREITA

LANÇAMENTO



FECHADURA THF-V/V

- VIDRO/VIDRO
- REVERSÍVEL

LANÇAMENTO



FECHADURA THF-V/A

- VIDRO/ALVENARIA
- REVERSÍVEL



FECHADURA THF-190D



- ABERTURA PARA DIREITA

FECHADURA THF-190E



- ABERTURA PARA ESQUERDA

FECHO TH-FEM-R/R

- REFORÇADO
- REVERSÍVEL

FECHO TH-FEM-R

- REVERSÍVEL

FECHO FEM-ESQ

- ABERTURA PARA ESQUERDA

FECHO FEM-DIR

- ABERTURA PARA DIREITA



THEVEAR

GARANTIA

QUALIDADE

SERIEDADE

Segurança, Conforto e Durabilidade

FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS 12V/1A

Nos modelos convencionais, para manter a fechadura destravada depois de aberta, é necessário que o usuário fique pressionando com o dedo o botão "abre porta" até que a visita consiga abrir o portão. Nas fechaduras **THEVEAR** isso não é mais necessário graças a incorporação de uma memória de acionamento. Na **THF-190D**, **THF-190E**, **THF-V/V** e **THF-V/A**, basta o operador pressionar uma única vez o botão "abre porta" para a fechadura abrir e permanecer destravada até ser novamente travada com o retorno do portão após a passagem da visita.

CÓDIGO: THF-190D

A instalação da fechadura **THF-190D** é bastante simples e rápida, já que é utilizada especificamente para abrir à **direita**, com o acionamento eletromagnético feito com 12V.

CÓDIGO: THF-190E

A instalação da fechadura **THF-190E** é bastante simples e rápida, já que é utilizada especificamente para abrir à **esquerda**, com o acionamento eletromagnético feito com 12V.

CÓDIGO: THF-V/V



A fechadura **THF-V/V** possui um novo design com um acabamento cromado, fácil instalação e um fecho eletromagnético resistente que proporciona maior eficiência e maior durabilidade, foi desenvolvida para ser utilizada em portas de vidro de duas folhas com recorte (VIDRO/VIDRO) de 43 a 65mm de largura por 57 a 90mm de altura para espelho de cantos retos, permitindo o uso em portas que abrem tanto à direita quanto à esquerda.

CÓDIGO: THF-V/A



A fechadura **THF-V/A** possui um novo design com um acabamento cromado, fácil instalação e um fecho eletromagnético resistente que proporciona maior eficiência e maior durabilidade, foi desenvolvida especialmente para uso em portas de vidro de uma folha (VIDRO/ALVENARIA) com recorte medindo de 43 a 65mm de largura e de 57 a 90mm de altura, permitindo o uso em portas que abrem tanto à direita quanto à esquerda.



FECHOS ELETROMAGNÉTICOS 12V/1A

Nos modelos convencionais, para manter o fecho destravado depois de aberto, é necessário que o usuário fique pressionando com o dedo o botão "abre porta" até que a visita consiga abrir o portão. Nos fechos **FEM-DIR** e **FEM-ESQ** isso não é mais necessário, graças a incorporação de uma memória de acionamento. Assim, basta o operador pressionar uma única vez o botão "abre porta" para o fecho abrir e permanecer destravado até ser novamente travado com o retorno do portão após a passagem da visita.

Os fechos **THEVEAR** devem ser embutidos no batente da porta, para funcionamento com fechaduras mecânicas que movimentam a lingüeta através de maçaneta pelo lado interno e travamento por chave no lado externo. Faça os recortes necessários para embutir o fecho no batente.

CÓDIGOS: FEM-DIR e FEM-ESQ

O fecho modelo **FEM-DIR** foi desenvolvido especialmente para portas com abertura para a direita. Já o fecho código **FEM-ESQ** é indicado para uso só em portas com abertura para a esquerda.

CÓDIGOS: TH-FEM-R e TH-FEM-R/R




Os fechos **THEVEAR** código **TH-FEM-R** e **TH-FEM-R/R** são muito fáceis e práticos de serem instalados desde que sejam respeitadas as especificações técnicas e exigências de cada modelo. O espelho do fecho é reversível, permitindo o uso em portas que abrem tanto à direita quanto à esquerda.

Funcionam ligados a: kits residenciais, centrais de portarias coletivas e centrais de comunicação telefônica. Proporcionando o controle de acesso em locais que exigem a segurança com conforto, qualidade e alta eficiência. Com o acionamento eletromagnético feito com 12V/1A.

ESPECIFICAÇÃO DOS FIOS PARA A LIGAÇÃO DAS FECHADURAS E FECHOS

COMPRIMENTO MÁXIMO DO FIO	ESPECIFICAÇÃO DO FIO EM AWG e EM mm ²	
0 a 20 metros	22 AWG	0,30 mm ²
21 a 50 metros	20 AWG	0,50 mm ²
51 a 100 metros	15 AWG	1,50 mm ²

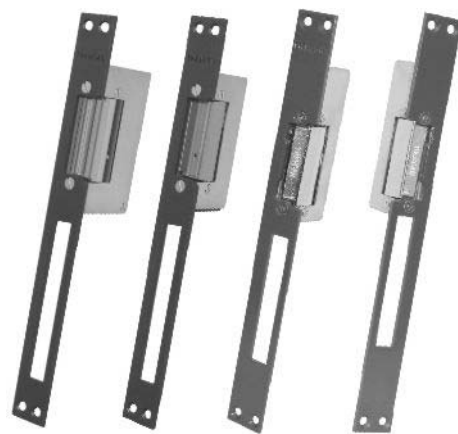

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE AO CONSUMIDOR



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
CEP 08597-660 - CX. POSTAL 1004 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR: