

VÍDEOS PORTEIROS RESIDENCIAIS

4 FIOS



LANÇAMENTO

**CÓDIGO:
TH-VPR/6000**




DESIGN MODERNO

- CÂMERA CCD PIN-HOLE;
- ACEITA CONEXÃO DE UMA CÂMERA OPCIONAL;
- SELEÇÃO DE TENSÃO 110/220V AUTOMÁTICA;
- ACEITA BOTOEIRA PARA ACIONAR A FECHADURA;
- AJUSTE DE CONTRASTE e VOLUME;
- CHAVE PARA SELEÇÃO DE CÂMERA;
- CHAVE LIGA/DESLIGA;
- TECLA PARA INTERCOMUNICAÇÃO;
- TECLA PARA VISUALIZAÇÃO DO MONITOR;
- TECLA PARA ABERTURA DE PORTA.

- CÂMERA 1/3" CMOS;
- SELEÇÃO DE TENSÃO 110/220V AUTOMÁTICA;
- AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE e VOLUME;
- CHAVE LIGA/DESLIGA;
- TECLA PARA INTERCOMUNICAÇÃO;
- TECLA PARA VISUALIZAÇÃO DO MONITOR;
- TECLA PARA ABERTURA DE PORTA.

4 FIOS

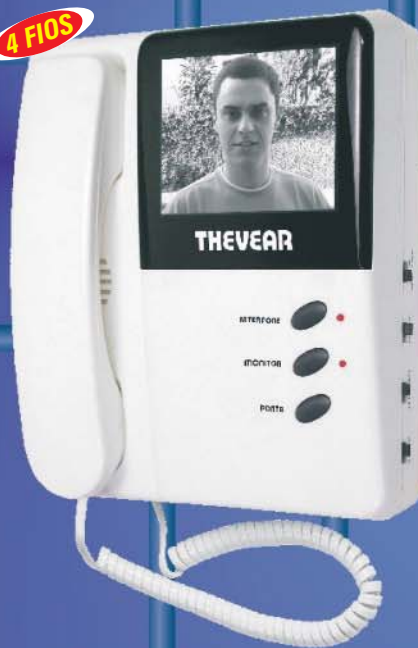

**CÓDIGO:
TH-VPR/4000**



O VISITANTE...

NA ENTRADA DA RESIDÊNCIA



THEVEAR

GARANTIA

QUALIDADE

SERIEDADE

Segurança, Conforto e Durabilidade

O vídeo porteiro residencial **THEVEAR** consiste de um monitor interno e uma câmera externa, através do qual você pode observar um visitante e conversar com ele dentro de sua residência sem abrir a sua porta de entrada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Tela plana de 3,5" (CRT) com resolução de 380 linhas;
- Sistema de vídeo PAL (CCIR);
- Câmera de 1/3" CMOS (ÍRIS AUTOMÁTICA) para o vídeo porteiro TH-VPR/4000;
- Câmera de CCD PIN-HOLE para o vídeo porteiro TH-VPR/6000;
- As câmeras necessitam de somente 0,3 LUX a uma distância de 300mm;
- No vídeo porteiro TH-VPR/6000 permite conectar botoeira para acionar a fechadura e uma segunda câmera opcional;
- 4 fios entre a câmera e o monitor principal;
- Os vídeos porteiros aceitam até 2 extensões (opcionais) com funções de intercomunicador e abre portas;
- 5 fios entre o monitor principal e as extensões;
- As extensões podem ser de áudio (cód. TEAVP/4000 ou TEAVP/6000) e extensões de vídeo e áudio (cód. TH-EVP/4000 ou TH-EVP/6000), ou até mesmo usar os dois tipos de extensões no mesmo monitor principal;
- Alimentação AC de 110/220V, 60Hz (automático);
- Montagem em parede.

EXTENSÃO DE VÍDEO / ÁUDIO (opcional)



O monitor extensão código TH-EVP/4000 e TH-EVP/6000, tem as mesmas funções do monitor principal, podendo ter intercomunicação entre o monitor principal e extensões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Um monitor principal pode ter conectado até 2 monitores extensão;
- Função de intercomunicador entre cada monitor (chamada geral);
- Tela plana de 3,5" (CRT) com resolução de 380 linhas;
- Alimentação AC de 110/220V, 60Hz (automático);
- Montagem em parede.

EXTENSÃO DE ÁUDIO (opcional)



As extensões de áudio código TEAVP/4000 e TEAVP/6000, funciona de modo semelhante à extensão monitor, mantendo as funções de intercomunicador e abertura de fechadura.

PROTECTOR DA CÂMERA DO VÍDEO PORTEIRO (opcional)



Protetor da câmera do vídeo porteiro residencial código TPVP-D1, foi projetado para proteger a câmera do vídeo porteiro TH-VPR/4000 de danos exteriores.

FECHADURAS OU FECHOS ELETROMAGNÉTICOS (opcional)



O vídeo porteiro, através do monitor principal ou de sua extensão, permite acionar uma fechadura ou fecho eletromagnético.

COMUTADOR PARA CÂMERA ADICIONAL (opcional)



Através dos comutadores código TCCVP/4000 e TCCVP/6000, vendido separadamente, é possível visualizar a imagem de uma outra câmera e fazer um segundo comando de abertura de porta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CÓDIGOS | DIMENSÕES (mm) | | | PESO (g) | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | NÚMERO DE FIOS | FUNÇÃO |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| | ALTURA | LARGURA | PROFUNDIDADE | | | | |
| TH-MIVP/4000 | 220 | 200 | 80 | 1.310 | 110V / 220V | 4 | Monitor principal do vídeo porteiro |
| TH-CEVP/4000 | 130 | 100 | 50 | 220 | - | 4 | Câmera externa do vídeo porteiro |
| TH-EVP/4000 | 220 | 200 | 80 | 1.310 | 110V / 220V | 5 | Extensão de vídeo / áudio do vídeo porteiro |
| TEAVP/4000 | 210 | 90 | 60 | 390 | - | 5 | Extensão de áudio do vídeo Porteiro |
| TCCVP/4000 | 108 | 92 | 40 | 230 | 110V / 220V | 6 | Comutador para 2 câmeras |
| TH-MIVP/6000 | 220 | 200 | 80 | 1.310 | 110V / 220V | 4 | Monitor principal do vídeo porteiro |
| TH-CEVP/6000 | 170 | 95 | 60 | 315 | - | 4 | Câmera externa do vídeo porteiro |
| TH-EVP/6000 | 220 | 200 | 80 | 1.310 | 110V / 220V | 5 | Extensão de vídeo / áudio do vídeo porteiro |
| TEAVP/6000 | 210 | 90 | 60 | 390 | - | 5 | Extensão de áudio do vídeo porteiro |
| TCCVP/6000 | 108 | 92 | 40 | 230 | 110V / 220V | 6 | Comutador para 2 câmeras |
| TPVP-D1 | 180 | 130 | 60 | 340 | - | - | Placa protetora da câmera do vídeo porteiro |

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE AO CONSUMIDOR



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
 CEP 08597-660 - CX. POSTAL 1004 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
 www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
 C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR: